

Sèche-mains VERDEdri™



Sèche-mains haute vitesse en applique conformes aux normes ADA



WORLD DRYER



- Séchage ultra-rapide, éconergétique
- Appareil en applique, conformité ADA
- Filtration à haute efficacité
- Régime moteur réglable
- Tension universelle (110 à 240 V)



IP24

Sèche-mains VERDEdri™

Sèche-mains haute vitesse en applique conforme aux normes ADA

VERDEdri™ est un sèche-mains haute vitesse en applique, conforme aux normes ADA; il se démarque par sa filtration à haute efficacité et sa technologie antimicrobienne. VERDEdri, extrêmement éconergétique, consomme 950 W seulement. Le sélecteur de régime du moteur à deux vitesses et les caractéristiques mondiales de tension universelle permettent d'adapter l'appareil à tout environnement commercial de sanitaires.

Rapide et silencieux - Temps de séchage de 12 secondes. Buse à ouverture simple pour un jet de haute intensité

Éconergétique - Consomme 950 W seulement

Hygiénique - Le filtre à haute efficacité minimise les contaminants dans l'air pendant le séchage des mains

• La technologie antimicrobienne SteriTouch^{MD} prévient la prolifération bactérienne, de la moisissure et des champignons, et prolonge la vie utile du sèche-mains

Tension universelle (110-240 V)

Polyvalent - Appareil à deux vitesses pour personnaliser le temps de séchage, le niveau sonore et les économies d'énergie


• Les balais du moteur remplaçables prolongent la vie du produit

Installation facile - • La pose simple en applique réduit les coûts d'installation

• Ensemble adaptateur en option pour conduit d'entrée par le haut



Caractéristiques

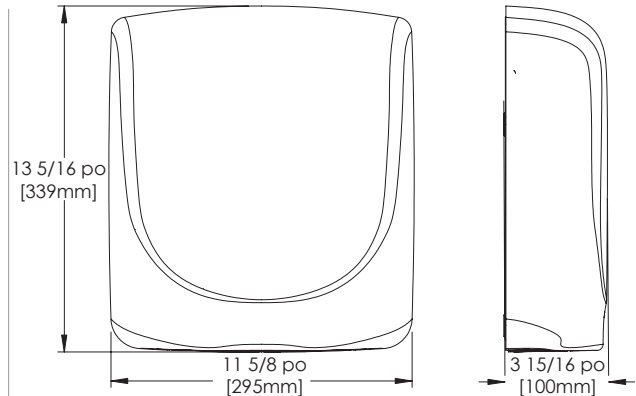

Aluminium, blanc



Aluminium, noir



Acier inoxydable, brossé



Acier inoxydable, poli

Caractéristiques électriques

	110-120 V	208 V / 220-240 V
Ampères	8,3	4,1
Watts	950	950
Hz	50/60	50/60

Rendement

Vitesse d'air	360 km/h
Débit d'air	64 pi ³ /min (1,80 m ³ /min)
Température de l'air	54 °C à une température ambiante de 20 °C.

Matière du boîtier	Fini du boîtier/ensemble	110-120 / 208 / 220-240 V	Poids unitaire	Poids à l'expédition	Dimensions de l'unité (HxLxP) po/mm	Dimensions à l'expédition (HxLxP) po/mm
Aluminium	Blanc	Q-974A	9,8 lb / 4,4 kg	11,9 lb / 5,4 kg	13,3 po x 11,6 po x 3,9 po 339 x 295 x 100	14,2 po x 16 po x 6,7 po 360 x 405 x 170
Aluminium	Noir	Q-162A	9,8 lb / 4,4 kg	11,9 lb / 5,4 kg	13,3 po x 11,6 po x 3,9 po 339 x 295 x 100	14,2 po x 16 po x 6,7 po 360 x 405 x 170
Acier inoxydable	Poli	Q-972A	11,3 lb / 5,1 kg	13,4 lb / 6,1 kg	13,3 po x 11,6 po x 3,9 po 339 x 295 x 100	14,2 po x 16 po x 6,7 po 360 x 405 x 170
Acier inoxydable	brossé	Q-973A	11,3 lb / 5,1 kg	13,4 lb / 6,1 kg	13,3 po x 11,6 po x 3,9 po 339 x 295 x 100	14,2 po x 16 po x 6,7 po 360 x 405 x 170
Ensemble adaptateur en option d'entrée par le haut		17-10310	3,8 lb / 1,7 kg	5,2 lb / 2,3 kg	13,4 po x 14,3 po x 1,2 po 339 x 364 x 30	14,8 po x 16 po x 4,5 po 375 x 405 x 114
Filtre à haute efficacité		93-10292K	0,4 lb / 0,18 kg	0,7 lb / 0,32 kg	9 po x 3,3 po x 3 po 229 x 84 x 76	9,4 po x 3,5 po x 3,5 po 240 x 90 x 90



5700 McDermott Drive, Berkeley, IL 60163
Tél. : (800) 323-0701, (708) 449-6950
Télé. : (708) 449-6958
www.worlddryer.com

92-MT070 Rev01



Distributeur